



# Garantie certificaat

Wanneer u een plaat zoekt die speciaal gebouwd wordt voor exterieure bouwkundige toepassingen heeft u met Fortogarant de beste oplossing. Fortogarant is gemaakt van hoogwaardig Okoumé hout waar een garantie op zit met een totale periode van 15 jaar. Als u voor zekerheid kiest, gaat u voor Fortogarant.

## Garantie termijn

De garantie op Fortogarant geldt voor een periode van 15 jaar, gerekend vanaf het moment van levering, mits er voldaan wordt aan de algemene (gevel-) verwerkingsvoorschriften voor houtachtige plaatmaterialen. De richtlijnen kunt u vinden op: [http://www.vvnh.nl/system/files/flyer-pm\\_richtlijnen-gebruik-en-verwerking\\_ch\\_jan2013.pdf](http://www.vvnh.nl/system/files/flyer-pm_richtlijnen-gebruik-en-verwerking_ch_jan2013.pdf)



## Uitsluiting

- Normale slijtage, onvoldoende onderhoud
- Veronachtzaming van de normen, welke gelden voor goed onderhoud van triplex voor buitentoepassing
- De platen niet behandeld en verwerkt zijn volgens de verwerkingsvoorschriften
- Gebreken aan verwerkte platen, waarbij voor bewerking gebreken zichtbaar waren
- De toepassing van de plaat niet voldoet aan de geldende norm

## Garantie inhoud

Als binnen de genoemde periode Fortogarant platen delaminatieverschijnselen vertonen, welke constructief nadelige gevolgen kunnen hebben, dan zal de garantiegever:

- De betreffende platen herleveren
- De reparatie kosten vergoeden tot maximaal 3x de factuur waarde van de geleverde platen met een maximum van de €25.000 over de eerste 5 jaar. Van het 6e jaar t/m het 15e jaar wordt maximaal de factuur waarde vergoed met een max. van €10.000.

## Schademelding

In het geval van schade dient de leverancier, binnen 5 werkdagen, schriftelijk te worden ingelicht met vermelding van:

- Factuurnummer en datum
- Datum van levering
- Locatie van het betreffende project
- Beschrijving van het opgetreden probleem
- Gespecificeerde begroting van de schade. Bovendien moet de leverancier in de gelegenheid gesteld worden om ter plaatse de schade vast te stellen

## Plaatopbouw

Met Fortogarant triplex bent u verzekerd van een uitstekende plaat die geschikt is voor geveltimmerwerk



# Verwerkings-voorschriften

## Opslag


De platen dienen na ontvangst horizontaal opgeslagen te worden in een droge en goed geventileerde ruimte, op pallets of op balkjes van gelijke dikte om doorbuiging van de platen te voorkomen. De balkjes dienen recht onder elkaar te liggen en maximaal 50 cm h.o.h. uit elkaar.

## Verwerking

Fortogarrant kan met normaal gereedschap worden verwerkt. Na het zagen dient u scherpe randen te schuren voor een betere hechting van randsealer en verfsysteem.

Belangrijke montage tips:

- Voldoende **ventilatie** van de achterconstructie
- Juiste randbewerking
- Juiste **randcoating**
- Minimale laagdikte van de verf aan de voor- en achterzijde **80mu**

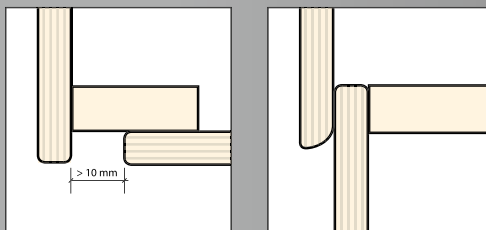

## Afwerking oppervlak

Voor een juiste afwerking van het oppervlak:

- Dicht schroefgaten met een 2 componenten epoxy vulmiddel
- Gebruik een dekkend, vochtregulerend verfsysteem. 'Open' verfsystemen zoals beits zijn ongeschikt voor buitentoepassing
- Vraag advies bij uw verfleverancier

## Constructie

Voor een duurzame constructie:

- Randen rondom 10 mm vrijhouden. Dit is de minimale ruimte voor periodiek onderhoud.
- Horizontale boeistroken aan de bovenzijde beschermen met een daktrim
- Voldoende ventilatie aanbrengen in de constructie
- Juiste h.o.h. afstand van het regelwerk
- Bevestigen met corrosievrije schroeven
- Schroefgaten voorboren, minimaal 20 mm van de plaatrand en 25 mm uit de hoek